






Pumpenhubgeräte stationär

Die stationären Krautzberger Pumpenhubgeräte werden pneumatisch betätigt. Die Anlagen eignen sich für die Aufnahme von Krautzberger-Membranpumpen sowie Rührwerken und Füllstandeinrichtungen.

Die Hubgeräte sind mit unterschiedlichen Hubhöhen und verschiedenen Deckeldurchmessern für nahezu alle gängigen Gebindegrößen geeignet. Die stationären Pumpenhubgeräte müssen im Boden verankert werden (Ausnahme 030-4313).

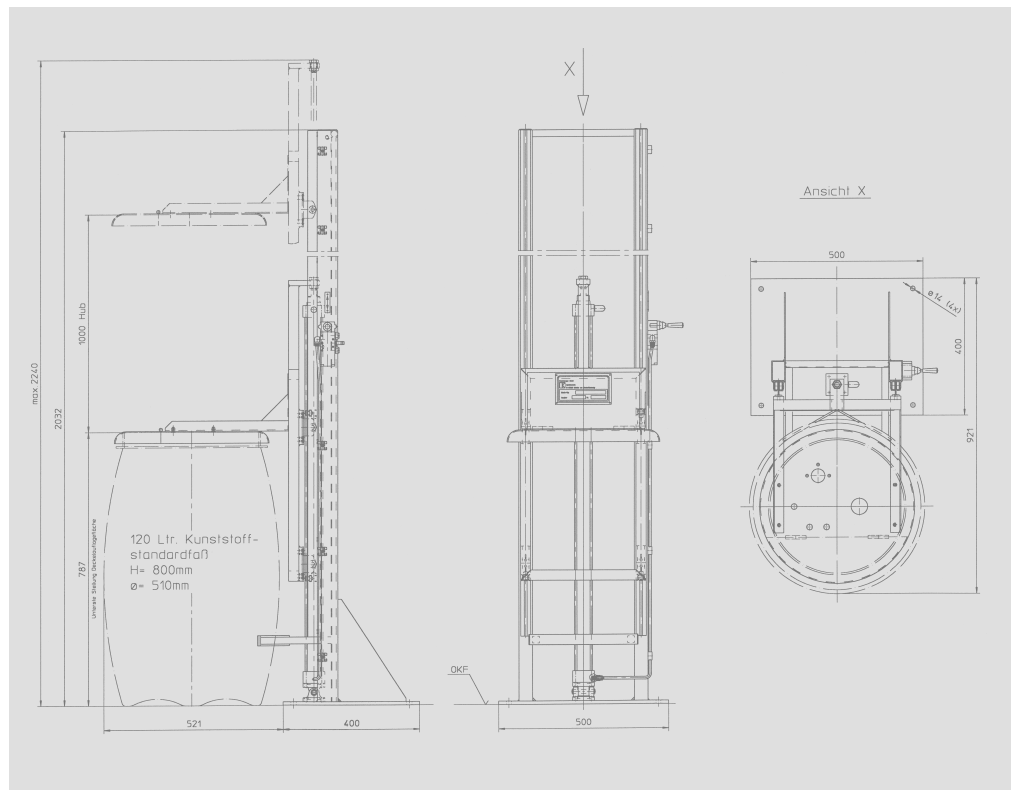

Hubgeräte, stationär


Deckel Ø mm	650	450	400	400
Breite mm	650	500	500	940
Höhe mm	2640	2230	1435	1100
Tiefe mm	1050	930	800	570
Hub (ca.) mm	1200	1000	600	600
Nutzlast (max.) kp	50	50	50	50
Erforderlicher Druckluftanschluß bar	6-10	6-10	6-10	6-10
Artikelnummer	090-1603	090-1602	090-1600	030-4313



Pumpenhubgeräte fahrbar

Die fahrbaren Krautzberger Pumpenhubgeräte werden pneumatisch betätigt. Die Anlagen eignen sich für die Aufnahme von Krautzberger-Membranpumpen sowie Rührwerken und Füllstandeinrichtungen.

Die Hubgeräte sind mit zwei lenkbaren und zwei starren Rädern ausgestattet und erlauben somit einen flexiblen Einsatz im Unternehmen.

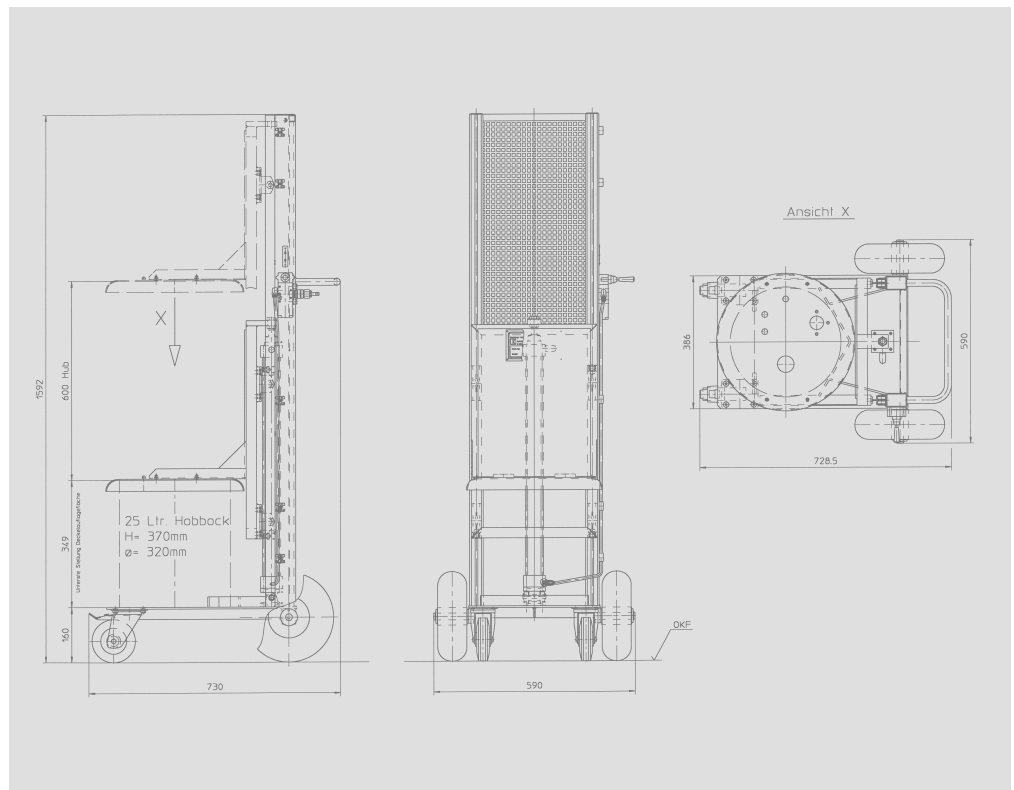

Hubgeräte, fahrbar

Deckel Ø	400 mm
Breite	580 mm
Höhe	1590 mm
Tiefe	700 mm
Hub (ca.)	600 mm
Nutzlast (max.)	50 kp
Erforderlicher Druckluftanschluß	6-10 bar
Artikelnummer	090-1601