




Autómata pulverizador RA 6

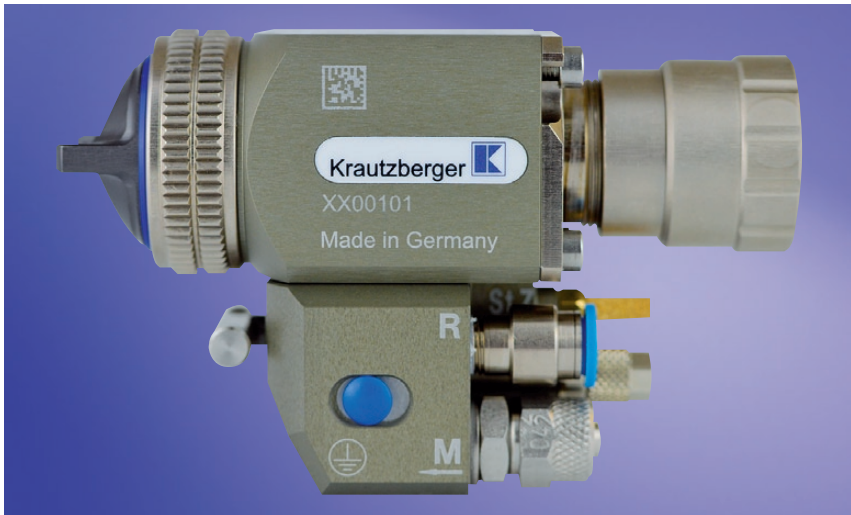

Descripción breve

- De fácil mantenimiento
- Aguja y junta de aguja se cambian fácilmente
- La pieza de obturación se suelta fácilmente
- No es necesario observar medidas de ajuste
- La aguja se desacopla del émbolo (unión suelta)
- Versión en aluminio con recubrimiento PTFE
- Cambio de aparato sin herramientas
- Cambio de aparato sin reajuste, para una calidad de recubrimiento reproducible
- Sistema adaptador, incluye conexión de aire y material
- Secciones amplias de canal de material, para un mejor procesamiento de agentes o pinturas de alta viscosidad
- Ajuste de la cantidad de material
- Doble control para ciclos de conmutación rápidos
- Fijación de capuchones de aire, encastrado en incrementos de 45°, posiciones intermedias
- Geometría de chorro flexible, control separado de chorro de sección circular y chorro plano
- Grado de efectividad de aplicación conforme a EN 13966-1:2003
- Con nueva rosca de boquilla para el alojamiento de las boquillas XLINE
- Más juntas para la obturación de la interfaz entre autómata y adaptador, ahora también en EPDM, FKM y FFKM

Datos técnicos

- Peso – Versión en aluminio con adaptador: 520 g
- Conexión de material: G 1/8"
- Conexión de aire de mando: M5
- Conexión de aire de atomización: G 1/8"

Presiones de trabajo

- Conexión de aire máx.: 8 bar
- Conexión de material máx.: 12 bar

Versiones

- Material: aluminio, con recubrimiento duro / acero inoxidable
- Adapter: Conexiones detrás




Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein
Telefon: +49(0)6123 698-0
Telefax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
Sales hotline
Phone: +49(0)6123 698-222
Fax: +49(0)6123 698-240



Pistolet de pulvérisation automatique RA 6

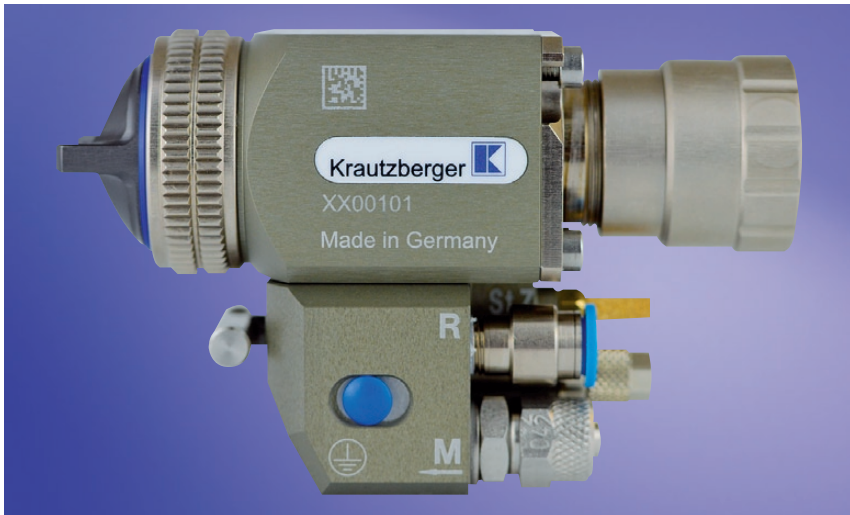

Brève description

- Facile à entretenir
- L'aiguille et le joint de l'aiguille se changent facilement
- Élément de fermeture se dévisse rapidement
- Pas de cote de réglage à respecter
- Aiguille enlevée du piston (jonction desserrée)
- Version en aluminium avec revêtement en PTFE
- Changement d'appareil sans outil
- Changement d'appareil sans nouveau réglage pour une qualité de revêtement reproductible
- Système d'adaptateur avec raccord d'air et de produit
- Grandes sections du conduit de produit, fluides ou peintures à viscosité élevée peuvent être traités plus facilement
- Réglage de la quantité de produit
- Commande double pour cycles de commutation très rapides
- Fixation du capuchon d'air par crans de 45°, positions intermédiaires possibles
- Géométrie flexible du jet, commande séparée du jet rond et du jet plat
- Taux de transfert suivant EN 13966-1:2003
- Avec un nouveau filet de buse pour fixer les buses XLINE
- Plus de joints pour l'étanchéité du raccord de l'adaptateur du pistolet automatique, maintenant également en EPDM, FKM et FFKM

Caractéristiques techniques

- Poids – Version en aluminium avec adaptateur : 520 g
- Raccordement du produit : G 1/8"
- Raccordement de l'air de commande : M5
- Raccordement de l'air de pulvérisation : G 1/8"

Pressions de service

- Raccordement de l'air maxi. : 8 bar
- Raccordement du produit maxi. : 12 bar

Versions

- Produit : Aluminium, revêtement dur (hard coated) / inox
- Adaptateur : Raccordements à l'arrière



Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH
 Stockbornstraße 13
 D-65343 Eltville am Rhein
 Telefon: +49(0)6123 698-0
 Telefax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com
 www.krautzberger.com
 Sales hotline
 Phone: +49(0)6123 698-222
 Fax: +49(0)6123 698-240